



## Technické parametry

### HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	4200
Užitečná hmotnost (kg)	12200
Celková hmotnost (kg)	16400

### ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	5300
Šířka ložné plochy (mm)	2430
Základní výška korby (mm)	1200
Celková délka (mm)	7765
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	2550

Výška korby od země (mm)	1335
Výška při max. zvednutí korby (mm)	6050
Rozvor náprav (mm)	3680
Objem korby 600+600 mm (m <sup>3</sup> )	15,3
Objem korby s nástavky 600+600+800 mm (m <sup>3</sup> )	25,6
Výška závěsu (mm)	900


### TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav (ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 MAXX

## STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd**
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Materiálové zpracování korby a podlahy v otěruvzdorném materiálu DOMEX 400 (RUUKKI Finsko)
  - podlaha o síle 4 mm
  - bočnice o síle 3 mm
- **Bočnice utěsněné pryžovým profilem**
- **Rozšířená šířka podlahy pro uložení 2 ks europalet**
- Ruční parkovací brzda
- Odpružené nápravy ADR, parabolické pružiny - 40 km/h
- Tažné oko Ø 40 mm Scharmüller
- Elektroinstalace 12 V
- Hydraulický válec značky HYVA
- Točnice JOST Německo
- Hydraulický systém pro třístranné sklápění s hydraulicky uzavíracím ventilem na maximální úhel vyklápění 50°
- **Výška bočnic dělená 1200 mm (spodní 600 + horní 600)**
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Venkovní žebřík + schody na vnitřní straně korby
- Plastové zadní blatníky
- Mechanický zadní závěs
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Výstražný trojúhelník
- Klíny pod kola 2 ks
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Traktorový přívěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR
- **Doprava na místo určení v základní ceně stroje**

TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ PRS-2/W12L LONG

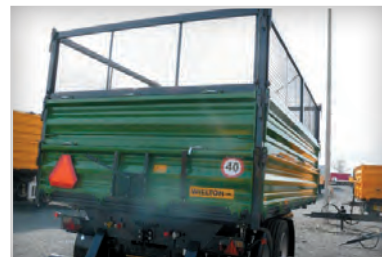

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 640 g/m<sup>2</sup> s konstrukcí

Zaplachtování Cramaro (Itálie)

Obslužná lávka se zábradlím

Rezerva s košem 385/65R 22,5 nová MAXX Německo

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

Zadní závěs otočný

Zadní závěs automatický

Síťové senážní nástavky 800 mm 25,6 m<sup>3</sup> (3. řada)

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Komplet pravých a levých pomocných pružin pro otvírání a zavírání bočnic

Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL

Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.

viz. str. 62-69

## DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 385/65R 22,5 nová Bridgestone

4 x kola 400/22,5 nová BKT

4 x kola 445/45R 19,5 nová

**4 x kola 500/45R 22,5 nová BKT**

## PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců

Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.

**AGROVO** cz  
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

**AGROVO CZ s.r.o.**,  
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

**Provozovna pro MS kraj:**  
Areál výrobního obchodního družstva  
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava  
tel.: +420 553 661 227, +420 737 245 931  
tel. servis: +420 773 206 205  
e-mail: opatril@agrovo.cz

**www.wielton-agro.cz**