



Technické parametry

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (kg)	6500
Užitečná hmotnost schválená (kg)	16000
Užitečná hmotnost technická (kg)	18100
Celková hmotnost schválená max. (kg)	21000
Celková hmotnost technická (kg)	24600

ROZMĚRY

Délka ložné plochy (mm)	6700
Šířka ložné plochy (mm)	2200
Základní výška korby (mm)	1600
Celková délka (mm)	9027
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	3350

Výška korby od země (mm)	1570
Výška při max. zvednutí korby s nástavky 750 mm (mm)	7930
Rozvor náprav (mm)	1480
Objem korby (m ³)	24
Objem korby s nástavky 400 mm (m ³)	29
Objem korby s nástavky 600 mm (m ³)	34
Objem korby s nástavky 750 mm (m ³)	37
Regulace výšky oje (mm)	310 - 710

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet náprav (ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	385/65R 22,5 nové MAXX

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Robustní korba základní výška 1600 mm bez nástavků**
- **Sklopění dle možnosti výběru, pravá nebo levá strana**
- Korba o síle podlahy 5 mm, bočnice 4 mm materiál DOMEX 500 (RUUKKI Finsko)
- Výsypné okno v zadním čele s prodlouženou hranou
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 350 mm
- **Odpružená náprava tandem – 40 km/h rozvor 1400 mm, 24 tun**
- Pneumatiky 385/65R 22,5 nové MAXX Německo
- Hydraulicky výškově stavitelné oje do horního a spodního závěsu
- **olejopneumatické odpružení oje s možností regulace od 50 – 80 Bar**
- Pevné tažné oko Ø 50 mm svislé zatížení 3000 kg Scharmüller rozteč děr 145 x 145 mm
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Hydraulický válec značky HYVA
- Hydraulicky uzavírací ventil na maximální úhel vyklápění 50° a 45° pro dvoustranné sklápění
- Automatická parkovací brzda
- Hydraulické ovládní zadního čela
- Hydraulické zámky zadního čela
- **Dokonalé těsnění zadního čela pryžovým profilem**
- Mechanické zajištění zadního čela s pružinovou regulací tlaku
- Možnost mechanického zajištění zadního čela dotažením šrouby (výhoda při šnekovém dopravníku)
- Mechanická odstavná noha
- Venkovní žebřík sklopný
- Schody na vnitřní straně korby
- Sklopná zadní zábrana proti podjetí
- Průzor v čele korby
- **Příprava pro nástavky snadné a rychlé sklopení bočnic v pantech**
- **Zadní vývody pneumatické, hydraulické a elektrické pro připojení druhého přívěsu nebo šnekového dopravníku**
- Antikorozní nástřík rámu podvozku, nápravy a oje
- Nástřík korby v odstínech RAL: 1028, 3002, 3004, 6002, 6018; PUR-Barva
- Klíny pod kola 2 ks
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky 4 ks
- Horní blatníkový parapet 2 ks
- Elektroinstalace 12 V
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Zaplachtování rolováním 680 g/m ² s konstrukcí	
Zaplachtování Cramaro (Itálie)	
Obslužná lávka se zábradlím pro zaplachtování	
Rezerva 385/65R 22,5 nová MAXX Německo	
Senážní nástavky hliníkové 400 mm objem s nástavky 29 m ³	
Senážní nástavky ocelové 600 mm objem s nástavky 34 m ³	
Senážní nástavky hliníkové 750 mm objem s nástavky 37 m ³	
Hydraulická odstavná noha	
Zadní říditelná náprava tandem rozvor 1500 mm 24 tun	
Zadní pevná náprava Boogie rozvor 1500 mm 24 tun	
Zadní říditelná náprava Boogie rozvor 1600 mm, 24 tun	
Zadní říditelná náprava Boogie ADR PARABOLIC rozvor 2000 mm 30 tun TOP	
Zadní závěs	
Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm	
Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm	
Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí	
Zásobník na vodu	
Skříňka na nářadí	
Aretace zadní nápravy při vyklápění	
Lakování vnitřní části korby	
Barevný odstín mimo uvedeného standardu RAL	
Možnost doplnění o šnekové dopravníky v různých výkonech a délkách.	Viz str. 84-85
Paušální doplatek za dopravu dle	počtu km

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA PNEUMATIK V NABÍDCE WIELTON AGRO


4 x kola 560/60R 22,5 MITAS	
4 x kola 600/55R 26,5 BKT *	
4 x kola 650/55R 26,5 BKT *	
4 x kola 700/50R 26,5 BKT *	
4 x kola 710/50R 26,5 BKT *	
* Není možné při tandemové nápravě	
Rozšířená nabídka pneumatik dalších rozměrů a značek AGROVO CZ	Viz str. 96

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky o 12 měsíců na celkem 24 měsíců
Záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců s možností dalšího prodloužení.

TOP Kvalitní zákaznicky ověřená náprava

TRAKTOROVÝ NÁVĚS DVOUSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ PRC-2HP/W18WB

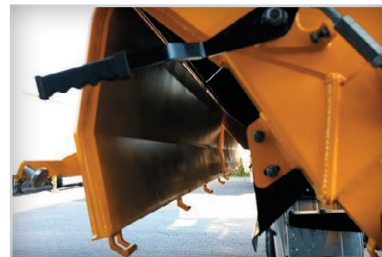

AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:

Areál výrobního obchodního družstva
747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 553 661 227, +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz