

Obchodní název stroje pro objednání

PRC-2/V40

TRAKTOROVÝ NÁVĚŠ

VELKOOBJEMOVÝ VŮZ S POHYBLIVOU PODLAHOU



WIELTON AGRO



Základní barevné provedení:

RAL 7021	RAL 1028
černošedá	melounově žlutá

TRADICE A KVALITA PRO VAŠE POLE

TECHNICKÉ PARAMETRY V COC LISTU STROJE - před schválením

(pro výběrová řízení, dle vyhl. 167/2013 EU)

NÁZEV STROJE V COC LISTU	
Značka	Wielton
Typ	PRC-2V (*)
Varianta	N
Verze	20
Obchodní název	PRC-2/V40
Kategorie vozidla	S2a
Schválení homologace EU	e20*167/2013*00047*00

* uvedeno na výrobním štítku

TECHNICKY PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NA NÁPRAVU A OJE

Náprava 1 (kg)	10000
Náprava 2 (kg)	10000
Náprava 3 (kg)	0
Svislé zatížení oje s okem průměr 50 mm (kg)	3000
Svislé zatížení oje se závěsem K80 (kg)	4000

TECHNICKÉ PARAMETRY (informativní)

HMOTNOSTI	
Provozní hmotnost (kg)	7510
Užitečná hmotnost (kg)	17090
Celková hmotnost (kg)	24600

ROZMĚRY	
Délka ložné plochy (mm)	8355
Šířka ložné plochy (mm)	2220
Základní výška korby (mm)	2050
Celková délka	10420
Celková šířka (mm)	2550
Celková výška (mm)	3720
Objem korby (m ³)	40

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Počet náprav(ks)	2
Maximální rychlost (km/h)	40
Pneumatiky v základní výbavě	560/60R 22,5

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- **Korba základní výška 2 025 mm bez nástavků**
- Boční stěny korby z profilovaného materiálu
- Hydraulicky sklápěný přední nástavek po 1. průseku
- **Čtyři podlahové řetězy s centrálním mazáním předních ložisek dopravníku**
- Hydraulický pohon řetězového dopravníku
- Robustní rám podvozku o profilech I výška 350 mm
- **Odpružená náprava ADR Tandemové odpružení – 40 km/h rozvor 1500 mm (21.000 Kg)**
- **Pneumatiky 560/60R 22,5 nové**
- Hydraulicky výškově stavitelné oje do horního a spodního závěsu
- **Olejopneumatické odpružení oje s možností regulace od 30 – 50 Bar s hydraulickou regulací výšky 310 - 710 mm.**
- Pevné tažné oko Ø 50 mm svislé zatížení 3000 kg Scharmüller rozteč děr 145 x 145 mm
- Dvouhadicové vzduchové brzdy WABCO s automatickým nastavením tlaku brzd
- Automatická parkovací brzda
- Hydraulické ovládaní zadního čela
- Hydraulické zámky zadního čela
- Mechanická odstavná noha
- **Boční dveře pro vstup do korby s žebříkem**
- Průzor v čele korby
- **Povrchová úprava rámu katodforezním lakováním - nejkvalitnější metoda kompletní ochrany proti korozi včetně těžko přístupných míst**
- Nástřík korby v odstínu RAL: 1028 PUR-Barva
- Klíny pod kola 2ks
- Výstražný trojúhelník
- Pozinkované blatníky 4ks
- Elektroinstalace 12 V
- Traktorový návěs WIELTON je homologován a schválen MD pro provoz v ČR

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Hydraulické zaplachtování

Hydraulická odstavná noha

Zadní rozdrůzovací válce

Zadní pevná náprava Boogie ADR, 40 km/h, rozvor 1500 mm, 24 tun

Zadní říditelná náprava Boogie rozvor 1600 mm, 24 tun

Zadní říditelná náprava Boogie ADR PARABOLIC rozvor 2000 mm 30 tun TOP

Vyměnitelný přední závěs K 80 mm 145 x 145 mm

Otočné oko Ø 50 mm 145 x 145 mm

Boční bezpečnostní zábrany proti podjetí

Zásobník na vodu

Skříňka na nářadí

DOPLATEK ZA ZMĚNU KOL V NABÍDCE WIELTON AGRO

4 x kola 600/55R 26,5 nová BKT **AKCE 2025**

4 x kola 650/55R 26,5 nová BKT

4 x kola 700/50 26,5 nová BKT

4 x kola 710/50R 26,5 nová BKT

REZERVNÍ KOLO

560/60R 22,5 161D FL 630 TL

600/55R 26,5 176A8/165D FL 630 Ultra TL BKT

650/55R 26,5 169D FL 630 Ultra BKT

700/50 26,5 16PR 174A8/170B FL 648 TL BKT

710/50R 26,5 170D/181A8 FL 630 Ultra TL BKT


PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY NA STROJI O 12 MĚSÍCŮ

Prodloužení záruky na celkem 24 měsíců

(Standardní záruku na stroje poskytuje WIELTON AGRO 12 měsíců.)

***TOP** Kvalitní zákaznicky ověřená náprava

TRAKTOROVÝ NÁVĚS **PRC-2/V40**

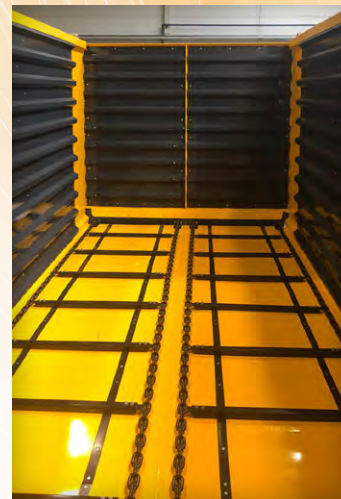

AGROVO cz
s.r.o.

Výhradní dovozce techniky
Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o.,
nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna pro MS kraj:
AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava

tel.: +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205

e-mail: opatril@agrovo.cz

www.wielton-agro.cz